
REGISTRADORES

TREL30-16U

Registrador de temperatura con sonda externa

Monitoreo de ultracongeladores con descarga directa por USB-C.

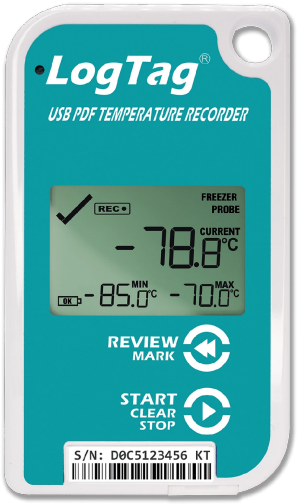

-90 a 40 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

17,526 lecturas; estadísticas de 60 días

CAPACIDAD

Reutilizable

USO

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-90 a 40 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 10 °C
Capacidad	17,526 lecturas; estadísticas de 60 días
Uso	Reutilizable
Conexión	USB-C o interfaz LogTag de 3 contactos
Alimentación	CR2032 reemplazable
Protección	IP61 en posición vertical
Intervalo de registro	30 segundos a 18 horas

Funciones y operación

Pantalla con consulta de temperatura y alarmas, historial diario y descarga mediante USB-C. La configuración se realiza con LogTag Analyzer.

Aplicación

Monitoreo de ultracongeladores con descarga directa por USB-C.

Características de la presentación

Puerto USB-C. Sonda ST10 o Smart Probe compatible según configuración.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag TREL30-16U · información oficial

Documentación técnica · TREL30-16U

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.