
REGISTRADORES

USRID-16W

Registrador de temperatura

Registro de temperatura en transporte con perfiles preconfigurados.

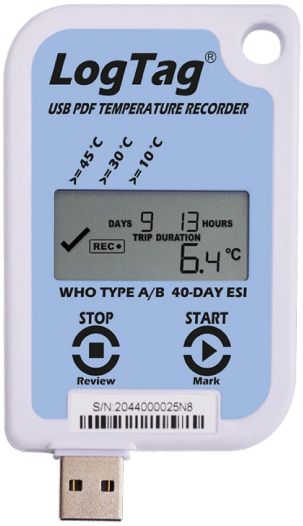

-30 a 60 °C
TEMPERATURA

11,520 lecturas; monitoreo de 40 días
CAPACIDAD

Un solo uso
USO

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-30 a 60 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -5 a 30 °C; ±0.8 °C o mejor en otros intervalos
Capacidad	11,520 lecturas; monitoreo de 40 días
Uso	Un solo uso
Conexión	USB tipo A integrado
Alimentación	CR2032 fija
Protección	IP65 con tapa USB
Intervalo de registro	5 minutos; fijo

Funciones y operación

Genera reportes mediante USB y se configura con LogTag Analyzer. Permite revisar los datos del recorrido y los eventos de alarma según la configuración del instrumento.

Aplicación

Registro de temperatura en transporte con perfiles preconfigurados.

Características de la presentación

Perfiles USRID-16WA/B o USRID-16WC con umbrales de alarma fijados en fábrica.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag USRID-16W · información oficial

Documentación técnica · USRID-16W

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.