
REGISTRADORES

VaxTag

Registrador de temperatura

Seguimiento de condiciones de almacenamiento de vacunas.

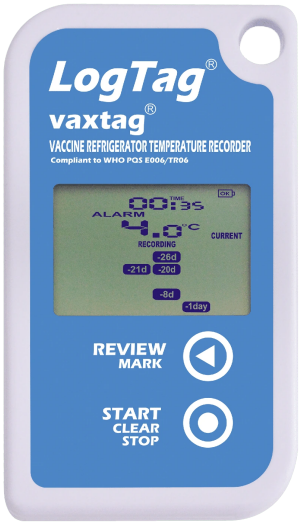

-30 a 60 °C

TEMPERATURA

7,770 lecturas; estadísticas de 30 días

CAPACIDAD

Reutilizable

USO

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-30 a 60 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C
Capacidad	7,770 lecturas; estadísticas de 30 días
Uso	Reutilizable
Conexión	Interfaz LogTag
Alimentación	CR2450 fija
Protección	IP65 en posición vertical
Intervalo de registro	6 minutos; fijo

Funciones y operación

Pantalla con temperatura y estadísticas diarias; la configuración de alarma y el intervalo están prefijados.

Aplicación

Seguimiento de condiciones de almacenamiento de vacunas.

Características de la presentación

Modelo TRID30-7FW con alarmas e intervalo prefijados.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag VaxTag · información oficial

Documentación técnica · VaxTag

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.